

RUSH

OD PAŹDZIERNIKA W KINACH

Beta bierze udział w filmie RUSH
wyreżyserowanym przez
zdobywcę Oscara Rona Howarda.
OPARTEJ NA FAKTACH HISTORII
JAMESA HUNTA I NIKIEGO LAUDY -
MISTRZÓW, RYWALI, MĘŻCZYZN.



 **Beta**
Polska

PROMOCJA 2013 • LIPIEC • SIERPIEŃ • WRZESIEŃ

2400/C24S5

Wózek narzędziowy z 5 szufladami

Cechy charakterystyczne:

- 5 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi (2 szuflady o wysokości 70 mm, 2 szuflady o wysokości 140 mm, 1 szuflada o wysokości 210 mm)
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- 4 koła Ø 125 mm (2 stałe i 2 skrętne, jedno z hamulcem)
- Centralny zamek z przodu
- Max obciążenie statyczne: 800 kg
- Błat z tworzywa ABS, przystosowany do ustawienia skrzyni narzędziowej C22S, C23S, C23SC lub C23ST
- Boczna półka na butelki
- Możliwość zamocowania wieszaka model 2400S-R/PC na rolkę ręcznika papierowego

 2400/C24S50

 2400/C24S5G

 2400/C24S5R



903/C35

Zestaw
nasadek
z akcesoriami

1/4"



C900 4-4,5-5-5,5-
6-7-8-9-10-
11-13 mm

C900LP 4-5,5-7 mm

C900PH PH1-PH2-PH3-PH4

C900ME 3-4-5-6-8-10 mm

C900/20 50 mm

C900/20L 100 mm

C900/25

C900/30

C900/42

C900FL 145 mm

903/55 1,5-2-2,5 mm

C925AD

SVITOL 200

wymiary pudełka: 260x170x50 mm

waga: 1.130 g

Beta EASY

923A/C25

Zestaw
nasadek
z akcesoriami

1/2"



C920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

C920/21 125 mm

C920/22 250 mm

C920/25

C920/42

C923/55

wymiary pudełka:

380x285x86 mm

waga: 3.950 g

SVITOL 200

903A/C93

Zestaw nasadek z akcesoriami

1/2"

C920A 10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-21-22-
24-27-30-32 mm

C920L 17-19 mm

C920/21 125 mm

C920/25

C920/22/42 250 mm

C923/55

C956C Nasadki do śwec

16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")

1/4"

C900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14 mm

C900AL 6-7-8-9-10-11-12-13 mm

C900/25

C900/30

C900/42

C900FL 145 mm

C903/55

C900/20 50 mm

C900/20L 100 mm

1/4" T10-T15-T20-
T25-T27-T30

1/4" 4-5,5-6,5 mm

1/4" PH1-PH2

1/4" 3-4-5-6 mm

1/4" PZ1-PZ2 12-14 mm

1/4" Adapter AD

C895/6 1/2"

C900AD 1/4"

1,25-1,5-2-2,5-3 mm

SVITOL 200

wymiary pudełka: 380x285x86 mm

waga: 5.950 g

Beta EASY

923FTX/C16

Zestaw
16
nasadek
profil
Torx®

1/2"



SVITOL 200

C920FTX E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
C920RTX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50


wymiary pudełka: 260x170x50 mm

waga: 1.550 g

Beta EASY

42

Klucze płasko-oczkowe

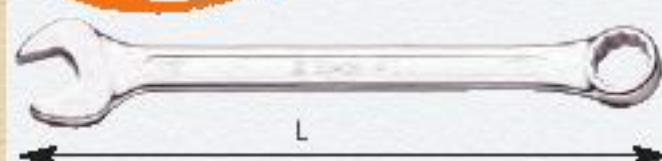

	L
mm	mm
5,5x5,5	95
6x6	95
7x7	105
8x8	116
9x9	127
10x10	137
11x11	148
12x12	158
13x13	169
14x14	180
15x15	190
16x16	201
17x17	212
18x18	222
19x19	233
20x20	243
21x21	254
22x22	264
23x23	275
24x24	285
25x25	296
26x26	307
27x27	317
28x28	328
29x29	338
30x30	349
32x32	370
34x34	391
35x35	412
36x36	412
38x38	433
41x41	465

Przy zakupie produktów oznaczonych +
środek smarny Svitol GRATIS

opis produktu na stronie 4

SVITOL

Beta zastrzega sobie prawo wprowadzania ulepszeń w swoich produktach bez powiadomienia. Ilustracje mogą niedokładnie oddawać wygląd produktów i ich rzeczywiste wymiary.

Promocja obowiązuje w dniach 01.07.2013 - 30.09.2013 lub do wyczerpania zapasów.

SVITOL – wielofunkcyjny środek smarny w aerozolu

Unikalna formuła z olejem syntetycznym

7602 SVITOL 400 ml

Z nowoczesnym dozownikiem.
Dwa sposoby dozowania: rozpyleniowy (kąt 35°) i dokładny za pomocą wbudowanej na stałe rurki.
Duży przycisk dozujący, blokada zapobiegająca przed przypadkowym rozpyleniem.



7601 SVITOL 200 ml

Tradycyjna dysza rozpylająca z możliwością zamontowania rurki do precyzyjnej aplikacji. Specjalny uchwyt na rurkę.

Oba dozowniki działają w każdej pozycji – również do góry dnem

CZYSĆCI SMARUJE CHRONI



Jeden środek do uniwersalnego zastosowania

Środek smarny – zastosowane oleje syntetyczne i dodatki przeciwzużyciowe zmniejszają w dużym stopniu współczynnik tarcia. Idealny do smarowania mechanizmów, przekładni, kół zębatach, zamków, zawiasów, lin i łańcuchów transmisyjnych, sprzętu sportowego (łańcuchy rowerowe, wiązania narciarskie). Testowany wg: test 4-kulowy IP 239, test tarcia SRV, test własności smarnych HFRR.
Środek czyszczący – usuwa smary, kleje i smołę, ułatwia usuwanie etykiet i naklejek. Nabłyszcza tworzywa sztuczne i metale. Idealny do czyszczenia biegunów akumulatorów, sprzętu elektrycznego i narzędzi. **NIE ZAWIERA SILIKONU.**

Środek odblokowujący – luzuje zapieczone i skorodowane elementy – śruby, nakrętki, sworznie i zawory. Testowany wg: ASTM D971

Środek przeciwutleniający – tworzy warstwę ochronną na powierzchniach chroniąc je przed korozją. Testowany wg: UNI 741, ASTM B117

Środek hydrofobowy – wypiera wodę dzięki czemu zapobiega zwarciom w instalacjach elektrycznych, zapobiega powstawaniu prądów upływu.

Koncentrat – 100% substancji aktywnej
Svitol ulega biodegradacji (CEC-L33-T-82)



53

Klucze płaskie jednostronne czernione



		L
	mm	mm
	36	317
	38	320
	41	342
DIN 894	46	396
	50	412
	55	457
	60	492
	65	528
	70	572
	75	608
	80	645
	85	690
	90	690
	95	847
	100	847

pozostałe rozmiary na zapytanie

55/S13

Komplet 13 kluczy płaskich dwustronnych
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-
20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32 mm



UNI-ISO 10102 DIN 3110

83

Klucze oczkowe dwustronne wygięte



		L
	mm	mm
ISO 3318	8x10	126
	10x12	137
	11x13	138
	14x17	183
	15x17	184
	16x18	196
	19x22	231

195P


Klucze oczkowe z mechanizmem
zapadkowym dwukierunkowym,
dwustronne, dwunastokątne, odgięte o 15°



		L
	mm	mm
	8x10	128
	12x13	170
	14x15	190
	16x18	230
	17x19	230

96N


Klucze trzpieniowe kątowe

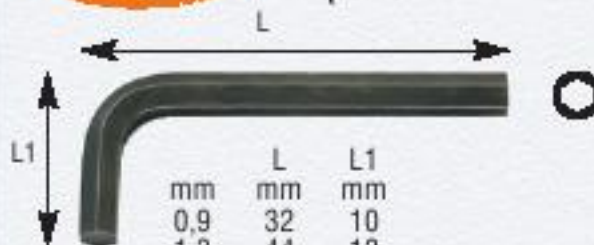

mm	L mm	L1 mm
0,9	32	10
1,3	44	12
1,5	46	15
2	51	17
2,5	57	20
3	64	22
3,5	68	25
4	72	28
4,5	78	30
5	83	32
6	94	37
7	99	40
8	105	43
9	111	46
10	119	49
11	126	52
12	134	56
13	142	62
14	151	69
16	165	72
17	174	79
19	194	88

142

Klucze płasko-oczkowe
z dwukierunkowym
mechanizmem
zapadkowym

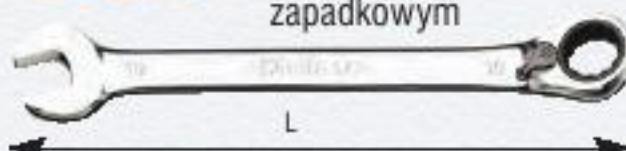

	L
mm	mm
6x6	136
7x7	136
8x8	136
9x9	143
10x10	159
11x11	168
12x12	174
13x13	180
14x14	190
15x15	200
16x16	216
17x17	233
18x18	239
19x19	248
22x22	285
24x24	325
27x27	355
30x30	420
32x32	420

446/C30

Zestaw
gwintowników
430
i narzynek 440
ze stali
chromowej,
z akcesoriami
w pudełku
drewnianym

 **430 M**3x0,5-4x0,7-5x0,8-
6x1-8x1,25-10x1,5-
12x1,75 mm **440 M**3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-
8x1,25-10x1,5-12x1,75 mm **435/1,5** **444/1**

wymiary pudełka: 325x220x35 mm
waga: 3.200 g

96N/SC12

Komplet 12 kluczy
trzpieniowych
kątowych

2-2,5-3-3,5-4-
4,5-5-6-7-8-9-10 mm

**667**

UNI EN 26789 ISO 6789

Klucze
dynamometryczne
klikowe
z mechanizmem
zapadkowym
z przepychanym
zabierakiem,
dokładność $\pm 4\%$

**667/20**

			D	A	L	waga
	Nm	Kgfm	lbf.in	mm	mm	g
	40 ÷ 200	4 ÷ 20	30 ÷ 150	40	43	440

667/30

			D	A	L	waga
	Nm	Kgfm	lbf.in	mm	mm	g
	60 ÷ 330	6 ÷ 33	40 ÷ 250	40	43	560

667/40

			D	A	L	waga
	Nm	Kgfm	lbf.in	mm	mm	g
	80 ÷ 400	8 ÷ 40	60 ÷ 320	50	50	690

960H/C4

Zestaw nasadek do nakrętek
wieńcowych wtryskiwacza

- Pozwala na dokręcanie i odkręcanie nakrętek wieńcowych
- Zestaw zawiera nasadki do nakrętek wieńcowych typu 1-2-3-4
- Idealne dla pojazdów marki Mercedes Benz i MAN

**993G**

Pęseta odgięta punktowa

**994**

Pęseta prosta punktowa



867PEKońcówki wkrętakowe
trzępieniowe
sześciokątnemm
4
5
6
7
8
10
12**867TX**Końcówki wkrętakowe
profil Torx®T20
T25
T30
T40
T45
T50
T55**920A**

Nasadki sześciokątne

1/2"

UNI/ISO 2725 DIN 3124

**867PE/L**Końcówki wkrętakowe
trzępieniowe
sześciokątne, długiemm
4
5
6
7
8
10
12**867RTX**Końcówki wkrętakowe
profil Tamper Resistant
Torx®T20
T25
T30
T40
T45
T50
T55**867RTX/L**Końcówki wkręta-
kowe profil Tamper
Resistant Torx®,
długie**867XZN**Końcówki wkrętakowe
profil XZN®M5
M6
M8
M10
M12T20
T25
T30
T40
T45
T50
T55**867**Nasadki z uchwytem do końcówek
wkrętakowych 867

	Ø	mm
867/1	3/8"	17
867/2	1/2"	22

928A

Nasadki sześciokątne

3/4"

UNI/ISO 3316 DIN 3123

**867XZN/L**

Końcówki wkrętakowe profil XZN®, długie

M5
M6
M8
M10
M12**920/42**

Pokrętko z przesuwającym zabierakiem 1/2"

**867TX/L**Końcówki wkrętakowe
profil Torx®, długieT20
T25
T30
T40
T45
T50
T55**920/55**Pokrętko z dwukierunkowym mechanizmem
zapadkowym 1/2"**928/42**


Pokrętko z przesuwającym zabierakiem 3/4"



928/55

Pokrętko
z dwukierunkowym
mechanizmem
zapadkowym

3/4" 72

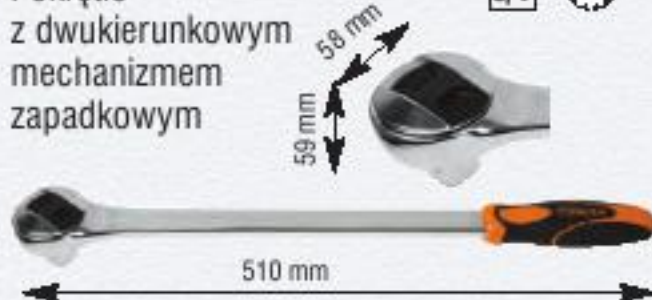**1009L/B**

Szczypce półokrągłe odgięte o 45°
długie, rękojeści pokryte podwójną
warstwą PCW

**1122**

Nożyce dźwigniowe
do cięcia blachy
Inox = stal nierdzewna

**937**

Klucze nasadowe
kątowe dwustronne



D	L
mm	mm
6x6	11,5
7x7	12,5
8x8	13,0
9x9	14,0
10x10	16,5
11x11	17,5
12x12	19,0
13x13	19,5
14x14	21,5
15x15	22,5
16x16	24,5
17x17	26,0
18x18	26,5
19x19	29,0
20x20	30,5
21x21	30,5
22x22	32,5
23x23	33,5
24x24	35,0
25x25	36,5
26x26	37,5
27x27	39,0
28x28	39,0
30x30	42,5
32x32	45,5

1009L/C

Szczypce półokrągłe odgięte o 90°
długie, rękojeści pokryte podwójną
warstwą PCW

**1123**

Nożyce dźwigniowe prawostronne
do cięcia blachy
Inox = stal nierdzewna

**1084**

Szczypce tnące boczne,
wzmocnione, rękojeści
pokryte podwójną
warstwą PCW



UNI-ISO 5749

L	L1	mm
mm	mm	mm
140	20	1,4
160	22	1,6
180	25	1,8
200	28	2,0

1150

Szczypce uniwersalne,
rękojeści pokryte pod-
wójną warstwą PCW




ISO 5746

L	L1	mm
mm	mm	mm
160	37	1,6
180	41	1,8
200	45	2,0
220	50	2,0

943FL

Klucze nasadowe
z rękojeścią,
z trzpieniem giętkim

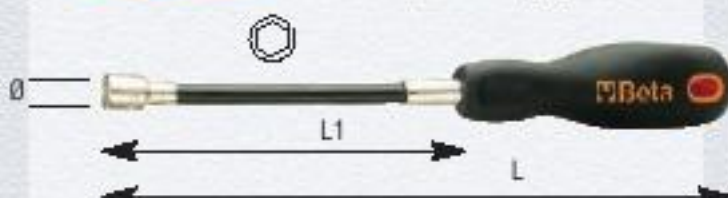

L	L1	Ø1
mm	mm	mm
5	265	8
5,5	265	8
6	265	9
7	265	11
8	265	12
10	290	14

1009L/A

Szczypce półokrągłe długie, ramiona
pokryte podwójną warstwą PCW

**1105/C15T**

Zestaw 15 wycinaków w pudełku
od 3 do 30 mm



1105 3-4-6-8-10-12-14-16-18-
20-22-24-26-28-30 mm

1105T30 Rękojeść

wymiary pudełka: 230x190x50 mm

1166

Szczypce półokrągłe,
rękojeści pokryte
podwójną warstwą PCW



ISO 5746

L	L1	mm
mm	mm	mm
160	56	1,6
200	76	1,6

1691BG

Przymiary zwijane,
obudowa ABS odporna
na uderzenia, taśma
stalowa, klasa II




L	S
m	mm
1691BG/3	3 19
1691BG/5	5 25
1691BG/8	8 25
1691BG/10	10 25

1741B

Nitownica boczna, 4 wymienne końcówki

**1742**

Nitownica ręczna do osadzania nitonakrętek, wyposażona w 4 wymienne końcówki i trzpień

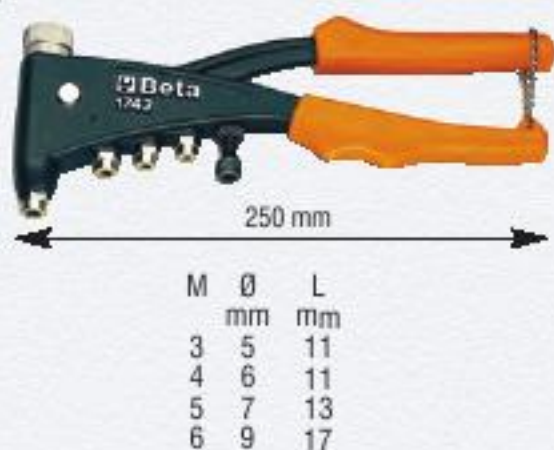**1777BM**

Nóż składany, ostrze ze stali nierdzewnej

**1778**

Nóż składany, rękojeść aluminiowa

**1800/100**

Poduszka podnośnikowa "MINI"

Wykonana ze specjalnego tworzywa gumowego wzmocnionego nylonem. Elementy metalowe ze stali nierdzewnej. Udźwig 100 kg. Niewielkie wymiary, napełniana powietrzem za pomocą ręcznej pompki.

**1834S**

Latarka wyposażona w diodę LED o dużej mocy, wykonana z wytrzymałego aluminium anodyzowanego, wytwarza strumień świetlny do 90 lumenów

2 baterie AA (nie wchodzą w skład wyposażenia)

**1834A/150**

Latarka wyposażona w diodę LED o dużej mocy wytwarza strumień świetlny do 150 lumenów, wykonana z wytrzymałego aluminium w kolorze tytanu. Latarka wyposażona w pokrowiec do noszenia na pasku

3 baterie AAA (nie wchodzą w skład wyposażenia)

**1834XL**

Latarka wyposażona w diodę LED o dużej mocy, wykonana z wytrzymałego aluminium anodyzowanego, wytwarza strumień świetlny do 650 lumenów

3 baterie D (nie wchodzą w skład wyposażenia)

**1835/1**

Latarka inspekcyjna wyposażona w diodę LED o dużej mocy, wykonana z wytrzymałego aluminium anodyzowanego

1 bateria AAA (nie wchodzi w skład wyposażenia)

**1880**Pompa do beczek ręczna
240 gr/suw**1881**Pompa do beczek pneumatyczna o przełożeniu 3:0
14 l/min

Pompa współpracuje z pistoletem do oleju model 1882 patrz strona 18

**1919F**

Zespół uzdatniania powietrza



- Ciśnienie max: 9,5 Bar
- Ciśnienie robocze: 0,5-8,5 Bar
- Temperatura pracy: 5-60°C
- Zdolność filtrowania: 5 µm
- Poj. zbiorników: kondensat 60 cc / olej 90 cc
- Waga: 1.300 g

okazja

	wlot/wylot powietrza	przepływ powietrza max
1919F1/4	1/4" GAS BSPT	1000/min
ILOŚĆ OGRANICZONA		

1919F3/8	3/8" GAS BSPT	1350/min
1919F1/2	1/2" GAS BSPT	2500/min

1919ML 1/4"Naolejacz "mini"
Ø 1/4"**1919L**

Olej smarujący do narzędzi pneumatycznych, ISO 32


Gęstość (20°C) 875 Kg/m³;
Lepkość (40°C) 32 cSt;
Łatwopalność COC 210°C;
Próg zamarzania -33°C

cc 500



1914Przewody ciśnieniowe,
spiralne 98° Shore'a

- Wykonane z elastomerów poliuretanowych, które zwiększają elastyczność, nawet w niskich temperaturach, co zapewnia powrót przewodu do pierwotnego kształtu po użyciu
- Złącza ze sprężyną z gwintem wewnętrznym



	DxD1	L	Ø GAS
	mm	m	BSP
1914/4M	5x8	4	1/4"
1914/6M	5x8	6	1/4"
1914/10M	5x8	10	1/4"

1915DPrzewody ciśnieniowe,
z opłotem, 95° Shore'a,
długość 9 m


D1xD	Ø GAS
mm	BSP
8x12	1/4"
11x16	3/8"

1921N3Klucz kątowy dwukierunkowy
Mechanizm zapadkowy


Obroty biegu jałowego – 150 obr/min
Max. moment obrotowy – 68 Nm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 bar
Zużycie powietrza śr. – 140 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Max. rozmiar śruby – (kl. 8,8) M10 ● 16 mm
Max. rozmiar śruby – (kl. 12,9) M8 ● 13 mm
Waga: 1.220 g

SVITOL 200

1/2" CE

1915BPrzewody ciśnieniowe,
spiralne,
95° Shore'a,
długość do 9 m

D1xD	Ø GAS
mm	BSP
6,5x10	1/4"
8x12	1/4"
11x16	3/8"

1915EPrzewody ciśnieniowe,
z opłotem, 95° Shore'a,
długość 12 m

D1xD	Ø GAS
mm	BSP
8x12	1/4"
11x16	3/8"

1921IKlucz kątowy udarowy
dwukierunkowy z mechanizmem
zapadkowym

Mechanizm impulsowy typu kółkowego



Obroty biegu jałowego – 400 obr/min
Max. moment obrotowy – 101 Nm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 bar
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Max. zużycie powietrza – 235 l/min
Max. rozmiar śruby – (kl. 8,8) M10 ● 16 mm
Max. rozmiar śruby – (kl. 12,9) M8 ● 13 mm
Waga: 1.280 g

1/2" CE

SVITOL 200

1915CPrzewody ciśnieniowe,
spiralne,
95° Shore'a,
długość do 12 m

D1xD	Ø GAS
mm	BSP
6,5x10	1/4"
8x12	1/4"
11x16	3/8"

1921M1Klucz kątowy dwukierunkowy
Mechanizm zapadkowy

Obroty biegu jałowego – 200 obr/min
Max. moment obrotowy – 27 Nm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 bar
Zużycie powietrza śr. – 96 l/min
Ø przewodu powietrza – 8 mm
Max. rozmiar śruby – (kl. 8,8) M7 ● 11 mm
Max. rozmiar śruby – (kl. 12,9) M6 ● 10 mm
Waga: 640 g

1/4" CE

SVITOL 200

Przy zakupie produktów oznaczonych
środek smarny Svitol GRATIS

opis produktu na stronie 4

Przy zakupie produktów oznaczonych
rękawice Spartan GRATIS**1927A**Klucz udarowy
dwukierunkowyMechanizm
impulsowy
typu
kółkowego

Obroty biegu jałowego – 7.000 obr./min.
Max moment obrotowy – 610 Nm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 160 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Max rozmiar śruby – kl 8.8 M22 ● 34 mm
Max rozmiar śruby – kl 12.9 M18 ● 27 mm
Waga: 2.700 g

1/2" CE

SVITOL 200

1927CD

Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego

Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"

**1928CD**

Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego

Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"

**1930LA**

Klucz udarowy dwukierunkowy

Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”

**1927MDA/K4**

Klucz udarowy dwukierunkowy

W zestawie z czterema nasadkami 720: 17-19-22-24 mm

Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"



CE 1/2"

Taki mały Taki mocny

**1928DA**

Klucz udarowy dwukierunkowy

Mechanizm impulsowy typu "podwójny bijak"

**1930PA**

Klucz udarowy dwukierunkowy

Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”

**1930HLA**

Klucz udarowy dwukierunkowy

Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”

**1930ZL**

Klucz udarowy dwukierunkowy

Mechanizm impulsowy typu „podwójny bijak”



1931CD10

Wiertarka dwukierunkowa, korpus wykonany z materiału kompozytowego

**1932RS13**

Wiertarka dwukierunkowa

**1934MAV**

Mikro szlifierka

- Wysoka prędkość
- Kompaktowa, lekka, niezwykle łatwa w obsłudze
- Zabezpieczony przewód o długości 1,5 m

**1931AN10**

Wiertarka kątowna dwukierunkowa

**1933I**

Szlifierka prosta

**1935F**

Wkrętarka dwukierunkowa z rękojeścią

**1932B10**

Wiertarka dwukierunkowa

**1933IL**

Szlifierka prosta z przedłużonym wrzecionem

**1933AN90**

Szlifierka kątowna

**1936/5**

Szlifierka kątowna



Przy zakupie produktów oznaczonych
środek smarny Svitol **GRATIS**
opis produktu na stronie 4

Przy zakupie produktów oznaczonych
rękawice Spartan **GRATIS**

1936/5P

Szlifierka kątowna, korpus wykonany z materiału kompozytowego



Rozmiar tarczy ścierniej – 125 mm
Gwint wrzeciona – M14
Obroty biegu jałowego – 10.000 obr/min
Moc – 0,51 kW
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 bar
Zużycie powietrza śr. – 350 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Waga: 1.780 g

CE

SVITOL 400

1937

Szlifierka oscylacyjna, bezolejowa



Średnica oscylacji – 5 mm
Średnica tarczy – 150 mm
Obroty biegu jałowego – 12.000 obr/min
Gwint wrzeciona – 5/16"-24
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 170 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Waga: 860g

CE

SVITOL 400

1937N20

Szlifierka taśmowa

- Uchwyt antypoślizgowy
- Szybka wymiana taśmy
- Regulowane ramie obrotowe szlifierki
- Osłona na taśmę
- Obrotowy wlot powietrza
- Wyciszony wydech
- Dźwignia bezpieczeństwa



CE

Rozmiar taśmy ścierniej – 20x520 mm
Obroty biegu jałowego – 16.000 obr/min
Ciśnienie robocze – 6,2 bar
Zużycie powietrza śr. – 400 l/min
Ø przewodu powietrza – 10 mm
Waga: 1600 g

1938

Wycinarka szyb samochodowych




CE

Liczba drgań/minutę – 20.000
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 200 l/min
Zalecana średnica przewodu (Ø) – 6,5 mm
Waga 1.000 g

SVITOL 200

1938R

Ostrza do wycinarki szyb samochodowych

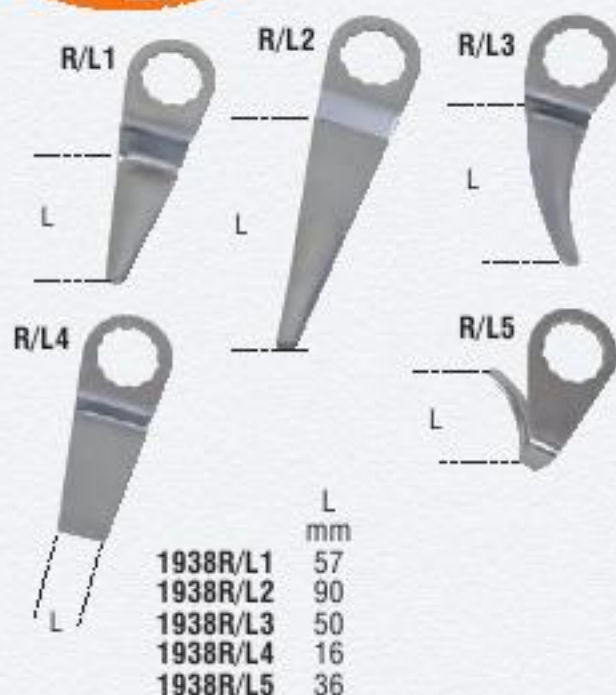**1940**

Młotek ścinak



Uchwyt dłuta – Ø 11 mm
Średnica tłoka – 19 mm
Skok tłoka – 67 mm
Ilość uderzeń na min. – 3500
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 240 l/min
Ø przewodu powietrza – 8 mm
Waga: 1.860 g

CE

11

SVITOL 200

1940/S5

Komplet 5 dłut do młotka ścinaka model 1940 i 1940HD

1940 SN, ST, SD, SPS, SDT

**1942S**

Pilarka posuwowa pneumatyczna, wyciszona



CE

Ilość suwów na min. – 9000
Skok – 10 mm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 210 l/min
Ø przewodu powietrza – 8 mm
Waga: 700 g

SVITOL 200

1942LR

Brzeszczot bimetalowy 32 zęby/cal, do pilarki model 1942 i 1942S

**1944**

Młotek igłowy



Średnica igły – 3 mm
Skok tłoka – 33 mm
Ilość uderzeń na min. – 3000
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 140 l/min
Ø przewodu powietrza – 8 mm
Waga: 2.630 g

CE

SVITOL 400

1944AR

Komplet 19 igieł zapasowych do młotka igłowego model 1944

**1944L**

Młotek igłowy



Ilość igieł – 28
Średnica igły – 3 mm
Skok tłoka – 33 mm
Ilość uderzeń na minutę – 2800
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 250 l/min
Ø przewodu powietrza – 8 mm
Waga 5.400 g

CE

SVITOL 400

1944L/RA

Komplet 28 igieł do młotka model 1944L

**1946**

Nitownica pneumatyczna

Wypożęzona w wymienne końcówki:

Ø 2.4-3.2-
4.0-4.8 mm**SVITOL 200**

Ø 1/4" GAS

CE

Sila ciągnięcia – 8000 N
Skok – 14 mm
Wlot powietrza – 1/4" GAS
Ciśnienie robocze – 6,2 Bar
Zużycie powietrza śr. – 1,2 l/cykl
Ø przewodu powietrza – 6 mm
Średnica nitu max – aluminium Ø 4,8 mm
Waga: 1.510 g

**1949BC**

Pistolet do przedmuchiwania z gumową dyszą



– Korpus wykonany z wytrzymałych i odpornych materiałów kompozytowych
– Wymienna, odporna na zarysowania gumowa dysza
– Aluminiowe wkładki gwintowane: 1/4" GAS, gwint wewnętrzny
– Ciśnienie robocze: 6-8 bar
– Maksymalne ciśnienie robocze: 15 bar
– Średnie zużycie powietrza: 87 l/min
– Temperatura pracy: -20°C/+70°C

Waga: 113 g

Ø 1/4" GAS

1949F

Pistolet do przedmuchiwania, obudowa kompozytowa



– Konstrukcja zaworu i dźwigni sterującej pozwala na regulację przepływu powietrza
– Wlot powietrza poprzez mosiężną wkładkę z gwintem wewnętrznym 1/4"
– Maksymalne ciśnienie powietrza: 10 bar
– Temperatura pracy: -15°C/+70°C

Waga: 133 g

Ø 1/4" GAS

AH060411

Przyrząd do pompowania opon 25/D-RB z homologacją



Dane techniczne:

– Niklowany korpus z aluminium
– Manometr o średnicy tarczy 60 mm
– Podwójna skala, 0-10 bar i 0-140 psi
– Przycisk do spuszczenia powietrza
– Końcówka zaciskowa 25/W
– Wąż gumowy o długości 400 mm
– Uchwyt antypoślizgowy pokryty gumą
– Wymiary: 215x165x40 mm
– Waga: 0,430 kg
– Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar (145 psi)

**3011/T**

Podnośniki hydrauliczne jednotłokowe



	C max kg	H min mm	H max mm	L mm
3011/T3.5	3500	170	366	86
3011/T5	5000	203	467	118
3011/T10	10000	220	484	114
3011/T15	15000	230	497	113
3011/T20	20000	406	521	115

8160Zawiesia pasowe
UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton
5	240	8
6	240	8
8	240	8
10	240	8

8161Zawiesia pasowe
UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton
5	300	10
6	300	10
8	300	10
10	300	10

8150Zawiesia pasowe
UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton
1	30	1
1,5	30	1
2	30	1
2,5	30	1
3	30	1
4	30	1
5	30	1
6	30	1

8153Zawiesia pasowe
UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton
1	60	2
1,5	60	2
2	60	2
2,5	60	2
3	60	2
4	60	2
5	60	2
6	60	2
8	60	2
10	60	2

8156Zawiesia pasowe
UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton
1,5	90	3
2	90	3
2,5	90	3
3	90	3
4	90	3
5	90	3
6	90	3
8	90	3
10	90	3

8157Zawiesia pasowe
UNI EN 1492-1

L m	H mm	WLL ton
2	120	4
3	120	4
4	120	4
5	120	4
6	120	4
8	120	4
10	120	4


Przy zakupie produktów oznaczonych +
środek smarny Svitol **GRATIS**

opis produktu na stronie 4

SVITOL

8158Zawiesia pasowe
UNI EN 1492-1

L	H	WLL
m	mm	ton
2	150	5
3	150	5
4	150	5
5	150	5
6	150	5
8	150	5
10	150	5

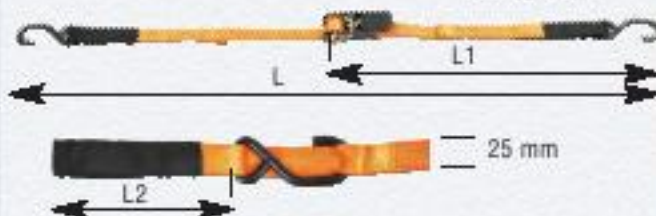8188CGPasy mocujące
z napinaczem
zapadkowym,
z 2 hakami i uszami, LC 375 kg, z bardzo
mocnego poliestru (PES) EN 12195-2

L	L1	L2
m	mm	mm
3	480	170
5	480	170

6560Ściernice talerzowe listkowe
średnica 125 mm

- do stali i stali nierdzewnych
- szlifowanie zgrubne i dokładne w zależności od granulacji
- szlifowanie spawów, usuwanie rdzy, czyszczenie powierzchni
- stała wysoka wydajność
- duża żywotność
- max prędkość liniowa 80 m/s
- do szlifowania pod kątem 15°-25°
- kształt wypukły


ZIARNO

6560.40	Z40
6560.60	Z60
6560.80	Z80
6560.120	Z120


Multi - Power - Line

8159Zawiesia pasowe
UNI EN 1492-1

L	H	WLL
m	mm	ton
3	180	6
4	180	6
5	180	6
6	180	6
8	180	6
10	180	6

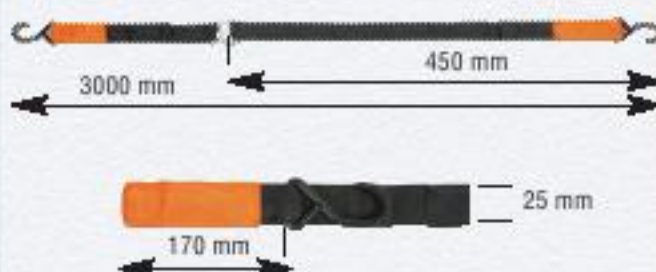8188FG2Pas mocujący ze sprzączką zaciskającą
z 2 hakami i uszami, LC 250 kg, z wysokiej
klasy polipropylenu (PP) EN 12195-2**8188F**Pasy mocujące ze
sprzączką zaciskającą,
zamknięte, LC 250 kg,
z wysokiej klasy
polipropylenu (PP)LC 250 kg
LC 125 kg


EN 12195-2	L
	mm
	1500
	2500
	5000

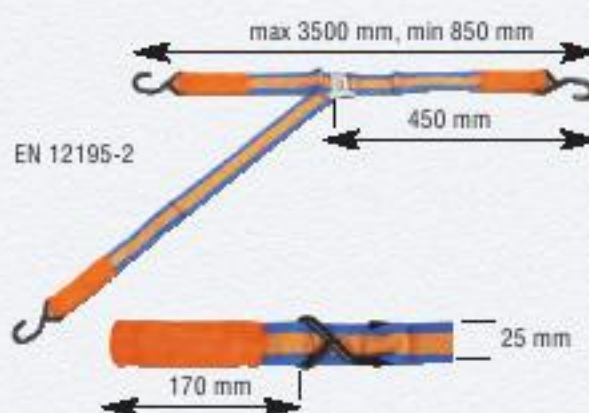8188FG3Pas mocujący ze sprzączką zaciskającą
z 3 hakami i uszami, LC 250 kg, z wysokiej
klasy polipropylenu (PP)**8188F/35**Pas mocujący ze sprzączką zaciskającą,
zamknięty, LC 500 kg, z bardzo mocnego
poliestru (PES)


L = 4000 mm

EN 12195-2

35 mm

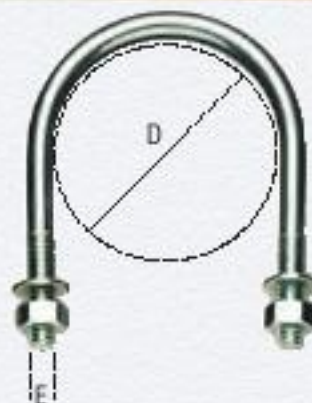8381SLUchwyty prętowe
do rur
model lekki,
ocynkowane

D	D	E
mm	gas	mm
11	1/8"	M6
14	1/4"	M6
18	3/8"	M6
22	1/2"	M6
27	3/4"	M6
34	1"	M6
43	1 1/4"	M6
49	1 1/2"	M8
61	2"	M8
77	2 1/2"	M8
89	3"	M8
102	3 1/2"	M8
115	4"	M8

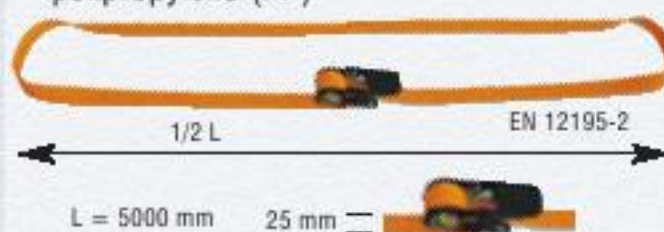8188C/25Pas mocujący z napinaczem zapadkowym,
zamknięty, LC 750 kg, z bardzo mocnego
polipropylenu (PP)**2335, 2347**Tarcze o małej grubości do cięcia stali
nierdzewnych

- do stali nierdzewnych i węglowych
- do cięcia cienkich blach
- łatwe prowadzenie tarczy
- wygodna praca
- gładkie krawędzie ciętego materiału
- tarcze o dużej sztywności
- nie zawierają żelaza oraz związków siarki i chloru
- wykonane ze szlachetnego korundu

**2335**

125x1,0x22,3 mm AA46 T41 (płaska)

Dopuszczalna prędkość:

- obrotowa 12.250 obr./min
- liniowa 80 m/s

2347

230x1,9x22,3 mm AA46 T41 (płaska)

Dopuszczalna prędkość:

- obrotowa 6.650 obr./min
- liniowa 80 m/s

XL08

Tarcze
diamentowe
Multi Power
Laser 800

- przeznaczone do cięcia betonu i materiałów budowlanych
- spawana laserowo, ostrza segmentowe
- krótki czas cięcia i duża żywotność tarczy
- do cięcia na sucho i mokro

	mm
XL08115RA	115x22.23
XL08125RA	125x22.23
XL08230RA	230x22.23

XK1

Tarcze
diamentowe
Multi Power
Ceramic

- przeznaczone do cięcia płytek ceramicznych i porcelany
- ostrze ciągle dla precyzyjnego cięcia
- tarcze o dużej żywotności
- do cięcia na sucho i mokro

	mm
XK115RA	115x22.23
XK125RA	125x22.23

XS75


Tarcze
diamentowe
Multi Power
Universal 750

- przeznaczone do cięcia materiałów budowlanych
- zalecana do materiałów miękkich i średnio twardych
- tarcze o dużej żywotności
- do cięcia na sucho i mokro

	mm
XS75115RA	115x22.23
XS75125RA	125x22.23
XS75230RA	230x22.23


1051

Szczypce nastawne samoblokujące

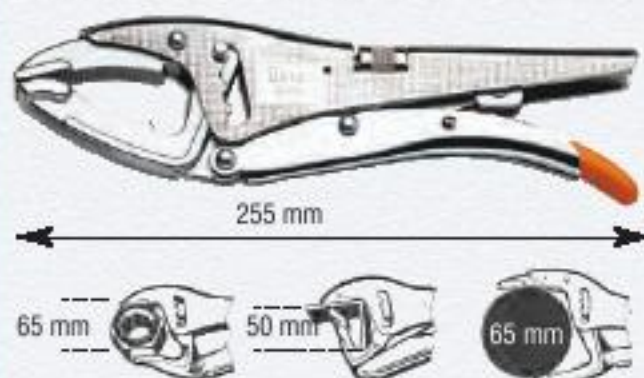

PILNIKI OBROTOWE (FREZY) Z WĘGLIKA SPIEKANEGO

Nacięcie standard z łamaczem wióra
Średnica trzpienia 6 mm

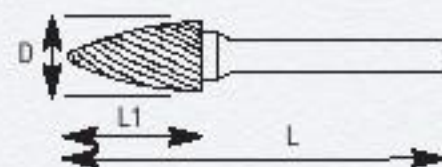

Walcowy z roboczą częścią czołową

	D	L1	L
	mm	mm	mm
SB-2	8	19	63
SB-5	12	25	69

Walcowy zaokrąglony

	D	L1	L
	mm	mm	mm
SC-2	8	19	63
SC-5	12	25	69

Ostrołukowy

	D	L1	L
	mm	mm	mm
SG-2	8	19	63
SG-5	12	25	69

Stożkowy

	D	L1	L
	mm	mm	mm
SM-08/19	8	19	63
SM-5	12	22	69

Kulisty

	D	L1	L
	mm	mm	mm
SD-2	8	6,4	51
SD-5	12	11	56

Ostrołukowy zaokrąglony

	D	L1	L
	mm	mm	mm
SF-2	8	19	63
SF-5	12	25	69

**SZ/2-5**

Zestaw 12 pilników obrotowych: SB-2, SB-5, SC-2, SC-5, SG-2, SG-5, SM-08/19, SM-5, SD-2, SD-5, SF-2, SF-5

3000M/LT

Leżanka

Wyściełana pianką gumową pokrytą PCW



Waga: 7.300 g

Zaglówek
ustawialny
pod dowolnym
kątem



1051L

Szczypce nastawne samoblokujące, duży rozstaw szczęk

**1051XL**

Szczypce nastawne samoblokujące, duży rozstaw szczęk, szczęki długie

**988/K4**

Komplet 4 dłut z tworzywa sztucznego nie powodujących zarysowań



- Szczególnie przydatne do usuwania z felg klejonych ciężarków do wyważania kół
- Ostrza po 3 stronach dla bardziej wszechstronnego użytku

**1566N**

Narzędzie do zdejmowania/zakładania przegubów osiowych



	Ø mm	Ø mm	L mm	waga kg
1566N 35x400	28÷35	27	400	1,7
1566N 45x190	35÷45	27	190	1,5

1474/C4

Zestaw 4 ściągaczy do cewek zapłonowych Volkswagen

Wymiary kasetki: 290x190x50 mm

**966/C3**

Komplet 3 dźwigni montażowych z przegubem i płaską, wygiętą głowicą

- Możliwość obrotu głowicy o 200°
- Automatyczna blokada głowicy w wybranej pozycji

Wymiary kasetki: 350x135x60 mm

**1390N**

Młotki z obuchami z nylonu, trzonek drewniany



- Odpowiednie szczególnie do obróbki metali
- Odporne na zużycie i oleje
- Obuchy średniej twardości: 75 shore

Ø
mm
22
28
35
45
60

1473Q

Przyrząd do opasek OETIKER® obsługiwany pokrętkiem

Do użytku z kluczami: dynamometrycznym, z mechanizmem zapadkowym, z kwadratem napędowym 3/8"

**960KI**

Zestaw do wyjmowania wtryskiwaczy w silnikach Diesla z układem „common rail”

Umożliwia wyjęcie wtryskiwaczy DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO Wspomaganie hydrauliczne

- Możliwość pracy z hydraulicznym wspomaganie
- Zawiera cylinder hydrauliczny 12 t
- Może być używany bezpośrednio w samochodzie z zamontowanym silnikiem
- Liczne możliwości dopasowania na głowicy umożliwiają zastosowanie zestawu do większości popularnych silników

Wymiary kasetki: 590x470x140 mm



1497/C23

Zestaw 23 narzędzi odblokowujących do wtyczek samochodowych


Wymiary kasetki: 440x250x70 mm



1712TF

Chwytek magnetyczny teleskopowy z elastycznym łącznikiem głowicy

– Z igłą czyszczącą do dysz spryskiwaczy
L = 150÷590 mm

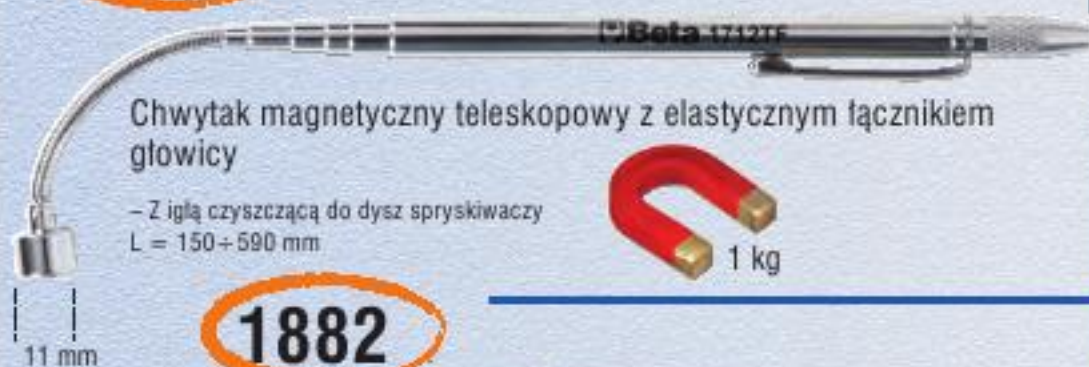

1882

Pistolet do oleju z końcówką elastyczną zamykaną automatycznie



1743T

Szczypce tnące do opasek samozaciskowych


– Odpowiednie także do cięcia cienkich kabli
(3x1,5 mm²; 1x17 mm²)



1838LED/120

Lampa inspekcyjna LED z uchwytem do mocowania pod pokrywą silnika samochodu

– Przewód olejoodporny o dł. 5 m
– Diody LED 600 lumenów, 7,5 W
– Zakres uchwytu: 120÷170 cm

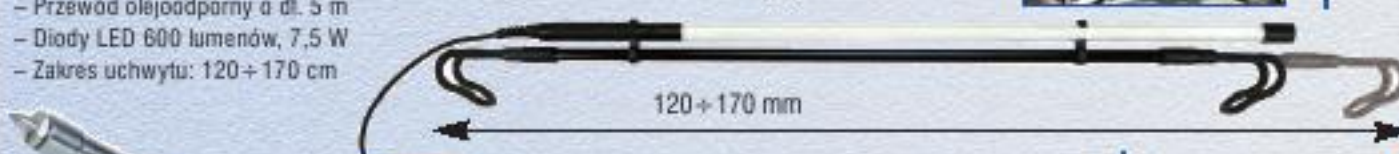

1750M

Mini smarownica

– Z dyszą o bardzo małej średnicy
– Odpowiednia szczególnie do narzędzi pneumatycznych



1836

Latarka czołowa LED z przegubem, dwie jasności świecenia, z czujnikiem zbliżeniowym

– Regulacja skupienia strumienia światła
– 90 lumenów
– 3 baterie AAA w zestawie



1759HD/3

Zestaw do kontroli szczelności i napełniania układu chłodzenia

– Umożliwia sprawdzenie przecieków układu (przewodów, połączeń, pomp, chłodziw) pod ciśnieniem i szybkie napełnienie systemu, unikając powstawania pęcherzy powietrza

Wymiary kasetki:
600x500x140 mm



1759HD/RR

Przyrząd do napełniania układu chłodzenia

– Umożliwia szybkie napełnienie systemu, unikając powstawania pęcherzy powietrza

Wymiary kasetki:
450x310x110 mm



1883

Cyfrowy licznik przepływu oleju


– 1/2"
– Gumowa osłona odporna na uderzenia
– 1 bateria CR2 w zestawie
– Zakres przepływu: 0÷35 l/min (0÷9 gal/min)
– Maksymalne ciśnienie: 50 Bar (750 psi)
– Lepkość: 8-5000 mPas
– Dokładność: +/-5%



3014SAR

Wspornik manipulacyjny do silnika

– Maksymalne obciążenie: 450 kg
– Łatwo się składa, co daje oszczędność miejsca
– Pozwala na obrócenie silnika lub skrzyni biegów o 360°
– Zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas wykonywania prac
– Posiada system blokady ustawionej pozycji

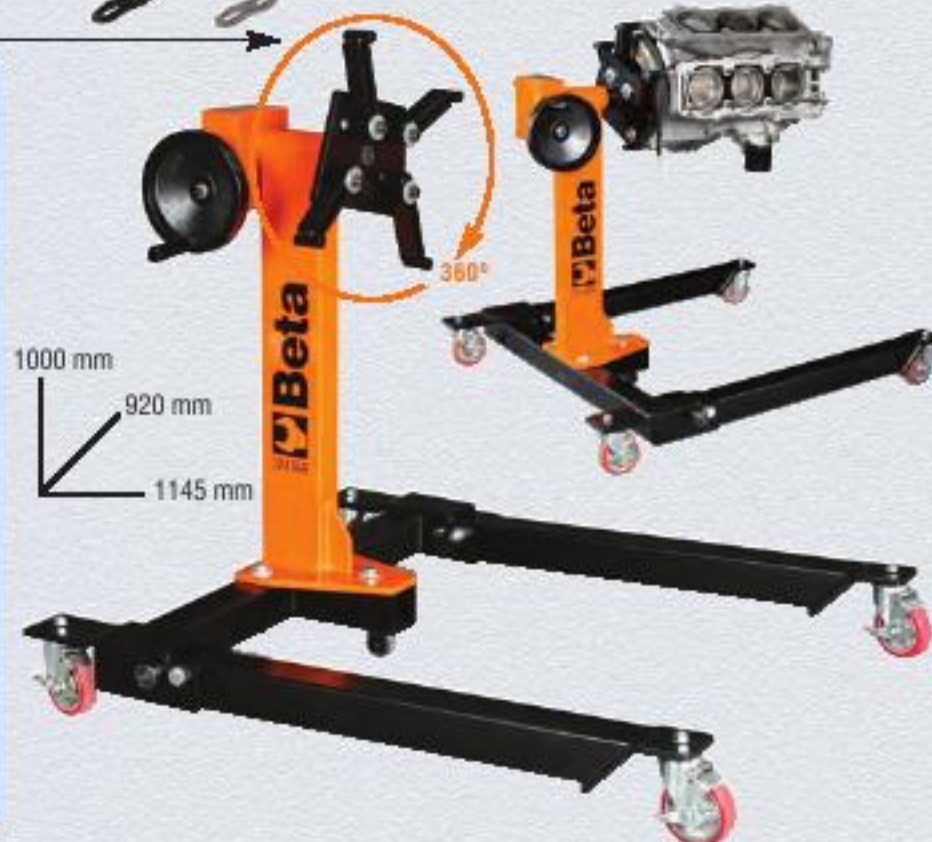

1949T**Pistolet do przedmuchiwania z dyszą teleskopową**

- Korpus wykonany z wytrzymałego i odpornego materiału kompozytowego
- Stalowa dysza wysuwana teleskopowo: 165 mm + 300 mm
- Aluminiowa wkładka gwintowana: 1/4" GAS, gwint wewnętrzny
- Ciśnienie robocze: 6÷8 Bar
- Maksymalne ciśnienie powietrza: 15 Bar
- Zużycie powietrza śr.: 144 l/min
- Temperatura pracy: -20°C + 70°C

1917RS**Przegub obrotowy uniwersalny**

- Wykonany z anodowanego aluminium barwionego na pomarańczowo
- Gwint wewnętrzny, cylindryczny GAS (BSP)
- Gwint zewnętrzny, stożkowy GAS (BSPT)

**1927P****Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z materiału kompozytowego**

- Lekki i dobrze wyważony dla ułatwienia użytkowania
- Przełącznik zmiany kierunku pracy
- Trzystopniowa regulacja momentu dokręcania
- Wylot powietrza przez rękkość


Obroty biegu jałowego: 7.500 obr./min
 Mechanizm impulsowy: Podwójny bijak
 Max. moment obrotowy: 1750 Nm
 Ciśnienie robocze: 6,2 Bar
 Zużycie powietrza śr.: 290 l/min
 Zalecana średnica przewodu (Ø): 9,5 mm
 Max. rozmiar śruby: CI 8.8 M24 36 mm
 Max. rozmiar śruby: CI 12.9 M20 30 mm
 Waga: 2.000 g

**3014SAR/1****Zbiornik na płyny eksploatacyjne**

- Umożliwia drenaz płynów eksploatacyjnych podczas prac przy silniku/skrzyni biegów
- Wymiary: dł. 1020 mm, szer. 1010 mm, wys. 11 mm

**3014SAR/2****Uchwyt do mocowania skrzyni biegów na stojaku 3014SAR**

- Umożliwia obrót skrzyni biegów o dowolny kąt podczas prac naprawczych

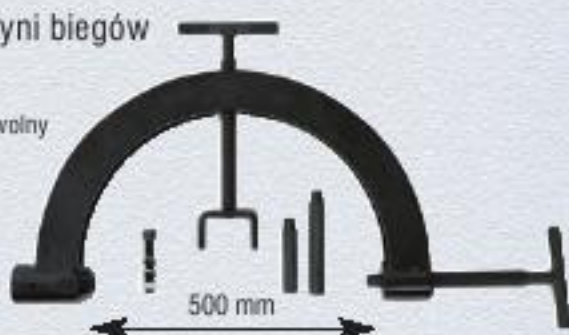**1937MBX****Szlifierka wielofunkcyjna z 16 akcesoriami w pudełku z tworzywa sztucznego**

- 1 gumowa tarcza czyszcząca do lakierów (Ø105x30.5 mm)
- 1 gumowa tarcza czyszcząca do lakierów wodnych (Ø101x30.5 mm)
- 1 szczotka druciana obrotowa zgrubna (11 mm), wygięta (do usuwania środków ochronnych podwozia i mas uszczelniających oraz lakierów, z efektem płaskowania)
- 1 szczotka druciana obrotowa zgrubna (23 mm), wygięta (do usuwania środków ochronnych podwozia i mas uszczelniających oraz lakierów, z efektem płaskowania)
- 1 szczotka druciana obrotowa wykańczająca (11 mm), prosta (do usuwania lakierów, spoin i rdzy, z efektem płaskowania)
- 1 szczotka druciana obrotowa wykańczająca (23 mm), prosta (do usuwania lakierów, spoin i rdzy, z efektem płaskowania)
- 6 tarcz z włókniiny ścierniej
- 1 adapter do szczotki obrotowej (11 mm)
- 1 adapter do tarcz gumowych i szczotki obrotowej (23 mm)
- 1 adapter do pojedynczej tarczy z włókniiny ścierniej
- 1 adapter do podwójnej tarczy z włókniiny ścierniej

Wymiary kasetki: 458x495x116 mm



Obroty biegu jałowego: 3.500 obr./min
 Ciśnienie robocze: 6,2 Bar
 Zużycie powietrza śr.: 113 l/min
 Zalecana średnica przewodu (Ø): 10 mm
 Waga: 1.500 g

**960KPC****Narzędzie udarowe pneumatyczne do wykręcania świec żarowych**

- Narzędzie pneumatyczne z regulowanym momentem obrotowym do wykręcania zapieczonych świec żarowych minimalizując ryzyko ich uszkodzenia
- 4-stopniowy zakres regulacji momentu obrotowego 10-20-30-40 Nm
- Możliwość przełączania kierunku obrotów
- W zestawie:
 - 5 nasadek udarowych 1/4" długich do świec żarowych: 8-9-10-11-12 mm
 - 2 przedłużacze udarowe
 - Przegub udarowy

Wymiary kasetki: 420x185x60 mm

Obroty biegu jałowego: 11.000 obr./min
 Max. moment dokręcenia: 40 Nm
 Wlot powietrza: 1/4" GAS
 Ciśnienie robocze: 6,0 Bar
 Zużycie powietrza max.: 150 l/min
 Ø przewodu powietrza: 8 mm
 Waga: 800 g



3025

Żuraw warsztatowy, hydrauliczny, składany, z pompą dwustronnego działania

- Składana konstrukcja dla oszczędności miejsca przy przechowywaniu
- Zawór zabezpieczający przed przeciążeniem, tłok chromowany
- Kontrola prędkości opuszczania
- Kółka z nylonu
- Wsuwane ramię blokowane w 4 pozycjach odpowiadających udźwigowi: 450-650-800-1000 kg
- Wysokość 1650 mm do max 2400 mm



3027

Prasa warsztatowa hydrauliczna z ruchomym tłokiem

- Pompa ręczna dwustopniowa
- Tłok chromowany
- Automatyczny powrót tłoka
- Hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Manometr
- Pryzmy typu V w zestawie
- Maksymalna siła nacisku: 20 t



3027/KP

Zestaw stempli i płyta do wyciskania sworzni do prasy 3027

Stemple Ø: 5-10-14-18-24-29 mm



5900/C59B

Stół warsztatowy „ENDURANCE” z 2 szafkami narzędziowymi z sześcioma szufladami

12 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi:
8 szuflad o wysokości 70 mm (max. obciążenie: 25 kg)
2 szuflady o wysokości 140 mm (max. obciążenie: 30 kg)
2 szuflady o wysokości 290 mm (max. obciążenie: 35 kg)
Wymiary: wys. 900 mm, szer. 700 mm, dł. 2000 mm
Waga: 155 kg

- 5900/C59B-O
- 5900/C59B-G
- 5900/C59B-R




5900/C59C

Stół warsztatowy „ENDURANCE” z 1 szafką narzędziową z sześcioma szufladami, model krótki

6 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi:
4 szuflady o wysokości 70 mm (max. obciążenie: 25 kg)
1 szuflada o wysokości 140 mm (max. obciążenie: 30 kg)
1 szuflada o wysokości 290 mm (max. obciążenie: 35 kg)
Wymiary: wys. 900 mm, szer. 700 mm, dł. 1500 mm
Waga: 105 kg

- 5900/C59C-O
- 5900/C59C-G
- 5900/C59C-R

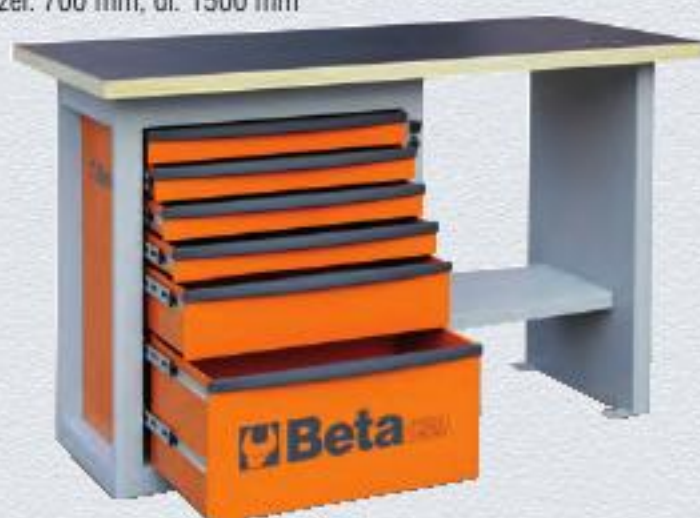

3026 0,5

Podpora hydrauliczna skrzyni biegów

- Pompa pedałowa
- Tłok chromowany
- Zawór zabezpieczający przed przeciążeniem
- Kółka z nylonu
- Maksymalna udźwig: 500 kg
- Minimalna wysokość: 1140 mm
- Maksymalna wysokość: 1990 mm



Cechy charakterystyczne STOŁÓW WARSZTATOWYCH „ENDURANCE”:

- Wielowarstwowy drewniany blat roboczy z otworami do mocowania imadła 1599F/100 (imadło należy zamawiać oddzielnie)
- Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy
- Uchwyty szuflad z nylonu
- Do szuflad pasują wkłady profilowane na narzędzia
- Zamek centralny z przodu
- Półka na narzędzia
- Możliwość zamocowania wieszaka model Z400S na rolkę ręcznika papierowego i półki na butelki model Z400S/PF

5900/C59A

Stół warsztatowy „ENDURANCE” z 1 szafką narzędziową z sześcioma szufladami

6 szuflad (588x367 mm) z prowadnicami kulkowymi:
4 szuflady o wysokości 70 mm (max. obciążenie: 25 kg)
1 szuflada o wysokości 140 mm (max. obciążenie: 30 kg)
1 szuflada o wysokości 290 mm (max. obciążenie: 35 kg)
Wymiary: wys. 900 mm, szer. 700 mm, dł. 2000 mm
Waga: 115 kg

- 5900/C59A-O
- 5900/C59A-G
- 5900/C59A-R

