


# DOLFA 4-SNX

Frezy trzpieniowe, walcowo-czołowe, 4-ostrowe, długie, do obróbki materiałów trudnoobrabialnych (stale nierdzewne i kwasoodporne, stopy tytanu, niklu i inconelu)

End mills, 4-flute, long, for difficult to cut materials (stainless steels, titan, nickel based alloys and inconel)

Schaftfräser mit ungleicher Teilung, Vierschneider, lang

Фрезы концевые, 4- перьевые, длинные, для трудных в обработке материалов (нержавеющая сталь, титан и сплавы на базе никеля, инконель)

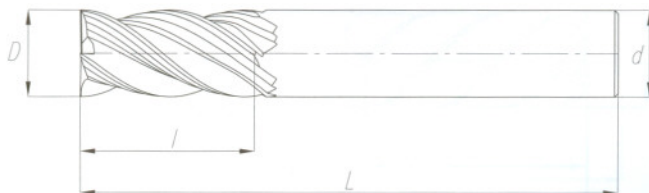

<b>DOLFA 4-SNX</b>	<b>Z=4</b>		<b>45 HRC</b>	 <b>DIN 6535 HA</b>	$\lambda=39^\circ$ $\gamma=10^\circ$	<b>2.1+2.3</b> <b>4.1+5.3</b>	
------------------------	------------	--	-------------------	----------------------------	---	----------------------------------	--

D (h10)	d (h6)	L	l	Z	VHM	
					PVD	
					Code No 0641-551	
3	3	38	8	4	M532002	○
4	4	50	11	4	M532104	○
5	5	50	13	4	M532206	○
6	6	57	13	4	M532308	●
8	8	63	19	4	M532400	●
10	10	72	22	4	M532501	●
12	12	83	26	4	M532603	●
14	14	83	26	4	M532705	●
16	16	92	32	4	M532807	●
18	18	92	32	4	M532909	●
20	20	104	38	4	M533003	●