system C



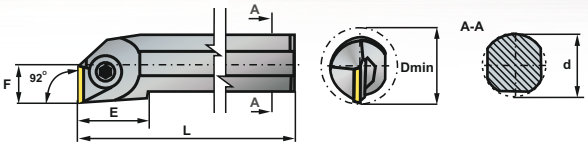

Oznaczenie Designation Обозначене	Waga Weight Вес	Wymiary Dimensions Размеры Dmin	d	L	F	E	λs	γo	ISO T / PAFANA T	Części zamienne / Spare parts / Запасные части: Płytka podporowa Shim Опорная пластина	Śruba płytki podporowej Shim locking screw Болт опор.пластины	Łamacz wióra Chip breaker Опорная пластинка	Śruba zaciskowa Clamping screw Крепёжный винт R*	L*	Klucz Socket screw key Ключ
S16R-CTFPR/L 11	0,266	21	16	200	11	19	0°	+5°	TP..1102..	-	-	117.16-630	174.16-639	174.16-638	3
S20S-CTFPR/L 16	0,545	25	20	250	13	26	0°	+5°	TP..1603..	-	-	117.16-631	174.16-645	174.16-644	4
S25T-CTFPR/L 16	1,025	32	25	300	17	31				-	-	117.16-631	174.16-645	174.16-644	4
S32U-CTFPR/L 16	1,990	43	32	350	22	31				175.11-621	174.10-650	117.16-631	174.16-645	174.16-644	2; 4
S40U-CTFPR/L 22	2,960	53	40	350	27	36	0°	+5°	TP..2204..	175.11-624	174.10-650	117.16-632	174.16-649	174.16-648	2; 5
S50V-CTFPR/L 22	5,320	65	50	400	35	36									

R*- Nóż prawy / Right hand / Резец правый. L*- Nóż lewy / Left hand / Резец левый.

system C



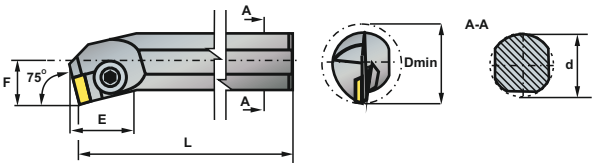

Oznaczenie Designation Обозначене	Waga Weight Вес	Wymiary Dimensions Размеры Dmin	d	L	F	E	λs	γo	ISO S / PAFANA S	Części zamienne / Spare parts / Запасные части: Płytka podporowa Shim Опорная пластина	Śruba płytki podporowej Shim locking screw Болт опор.пластины	Łamacz wióra Chip breaker Опорная пластинка	Śruba zaciskowa Clamping screw Крепёжный винт R*	L*	Klucz Socket screw key Ключ
S16R-CSKPR/L 09	0,270	21	16	200	11	16	0°	+5°	SP..0903..	-	-	110.16-630	174.16-638	174.16-639	3
S20S-CSKPR/L 09	0,535	27	20	250	13	31									
S25T-CSKPR/L 12	1,034	34	25	300	17	26	0°	+5°	SP..1203..	-	-	11016-631	174.16-644	174.16-645	4
S32U-CSKPR/L 12	1,960	43	32	350	22	31				174.11-621	174.10-650	110.16-631	174.16-644	174.16-645	2; 4
S40U-CSKPR/L 12	2,940	53	40	350	27	36				174.11-621	174.10-650	110.16-631	174.16-644	174.16-645	2; 4
S50V-CSKPR/L 19	5,356	65	50	400	35	36	0°	+5°	SP..1904..	174.11-628	174.10-650	110.16-632	174.16-648	174.16-649	2; 5

R*- Nóż prawy / Right hand / Резец правый. L*- Nóż lewy / Left hand / Резец левый.

system C



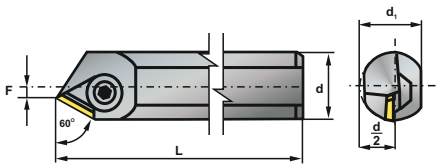



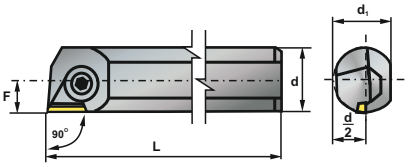

Oznaczenie Designation Обозначене	Waga Weight Вес	Wymiary Dimensions Размеры Dmin	d	L	F	d1	λs	γo	ISO T / PAFANA T	Części zamienne / Spare parts / Запасные части: Łamacz wióra Chip breaker Опорная пластинка	Śruba zaciskowa Clamping screw Крепёжный винт R*	L*	Klucz Socket screw key Ключ
CTEPR/L 0016 G 11	0,126	100	16	90	2,4	14,5	+3°	+5°	TP..1103..	117.16-630	174.16-638	174.16-639	3
0020 K 16	0,274	130	20	125	1,7	18,0	+3°	+5°	TP..1603..	117.16-631	174.16-644	174.16-645	4
0025 Q 16	0,605	185	25	180	4,2	22,5				117.16-631	174.16-644	174.16-645	4
CTAPR/L 0016 G 11	0,126	100	16	90	7,5	14,5	+3°	+5°	TP..1103..	117.16-630	174.16-638	174.16-639	3
0020 K 16	0,271	130	20	125	9,5	18,0	+3°	+5°	TP..1603..	117.16-631	174.16-644	174.16-645	4
0025 Q 16	0,620	185	25	180	12,0	22,5				117.16-631	174.16-644	174.16-645	4

R*- Nóż prawy / Right hand / Резец правый. L*- Nóż lewy / Left hand / Резец левый.